

# 725 boxová rotační pec




Pec 725 lze vytápět plynem,  
topným olejem nebo elektřinou.  
Pojme jeden vozík s plechy  
600 x 800 mm

Unikátní technologie pecí Revent  
zvýší kvalitu pečení o úroveň výš.

Revent TCC System (Total Convection Control)  
Revent HVS System (High Volume Steam)

**Revent**<sup>™</sup>  
More than Quality.

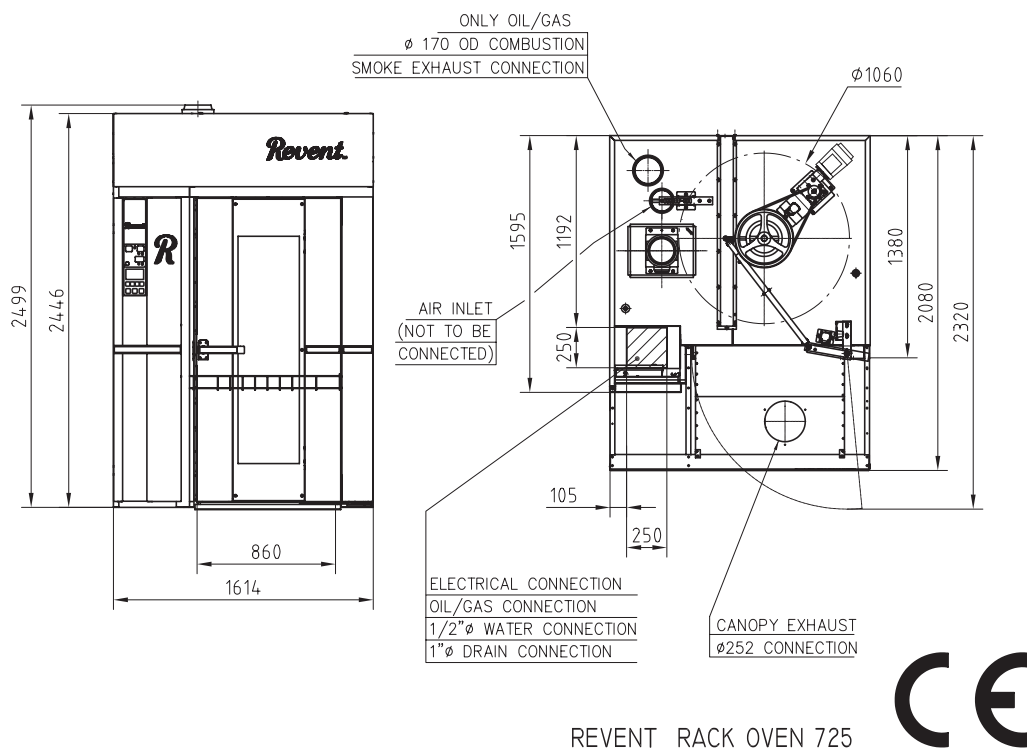

REVENT RACK OVEN 725



701036

## Standardní vybavení

- > Systém Revent TCC
- > Systém Revent HVS
- > Systém Revent LID
- > Kompaktní příčný výměník tepla
- > Klínový instalační systém Revent
- > Provedení z nerezavějící oceli
- > GIAC (Graphic InterActive Control) panel
- > Automatické ovládání zapařování a odvětrávání
- > Dvojitě skleněné dveře

## Přívody a odtahy

### Elektro

- > El.proud: třífázový

### Voda a odpad

- > Přívod vody: 1/2"  $\phi$ , 4,5 kg/cm<sup>2</sup> (450 kPa)
- > Odpad vody: 1", může být vyveden v zadní části pece

### Ventilace

- > Přetlakový kanál: Dveřmi do digestoře
- > Klapka: Dveřmi do digestoře
- > Odtah par z digestoře: 252 mm  $\phi$
- > Odtah spalin: 170 mm  $\phi$  (pouze plynová a olejová pec)

725 EI		
Napětí	Tepelný výkon	Jištění
3PH220-230V	51.6-56.4kW	160A
3PH400/230V	57.2kW	100A
3PH415/240V	51.3kW	100A

725 O/G		
Napětí	Tepelný výkon	Jištění
3PH220-230V	80kW	16A
3PH400/230V	80kW	16A
3PH415/240V	80kW	16A

## Technické informace

- > Tepelný příkon: viz tabulka
- > Rozmezí teplot: 50-300 °C
- > Celková dopravní hmotnost: 1590 kg\*
- > Montážní otvor: pec ve 2 dílech 870x1340 mm (standardní dodávka)
- > Montážní otvor: smontovaná pec 1600x2510 mm (na objednávku)
- > Min.výška pro vztyčení pece: 2700 mm
- > Průměr otáčení 1060 mm
- > Maximální zatížení závěsu vozíku/plošiny 400 kg
- > Generace páry 7 l/20sek
- > Podmínky pro instalaci: Pec musí stát na rovné nehořlavé podlaze. Může stát u stěny, v rohu místnosti nebo ve výklenku. Přední a horní část musí být přístupná pro obsluhu a údržbu. Prostor nad pecí musí větrat, aby teplota nepřesáhla 50°C a nedošlo k poškození elektrických součástek.

\* Výsledná hmotnost závisí na specifikaci objednávky

Revent průběžně zdokonaluje svoje výrobky. Z toho důvodu může dojít ke změnám vzhledu i konstrukčních detailů bez předchozího oznámení.



REVENT PRAHA s.r.o.

Sinkulova 83, 140 00 Praha 4  
 Tel.: +420 261 221 468  
 Fax: +420 261 225 018  
 www.revent.cz, info@revent.cz