

# 726 boxová rotační pec




Pec 726 lze vytápět plynem,  
topným olejem nebo elektřinou.  
Pojme jeden vozík s plechy  
750 x 500 mm

Unikátní technologie pecí Revent  
zvýší kvalitu pečení o úroveň výš.

Revent TCC System (Total Convection Control)  
Revent HVS System (High Volume Steam)

**Revent™**  
More than Quality.

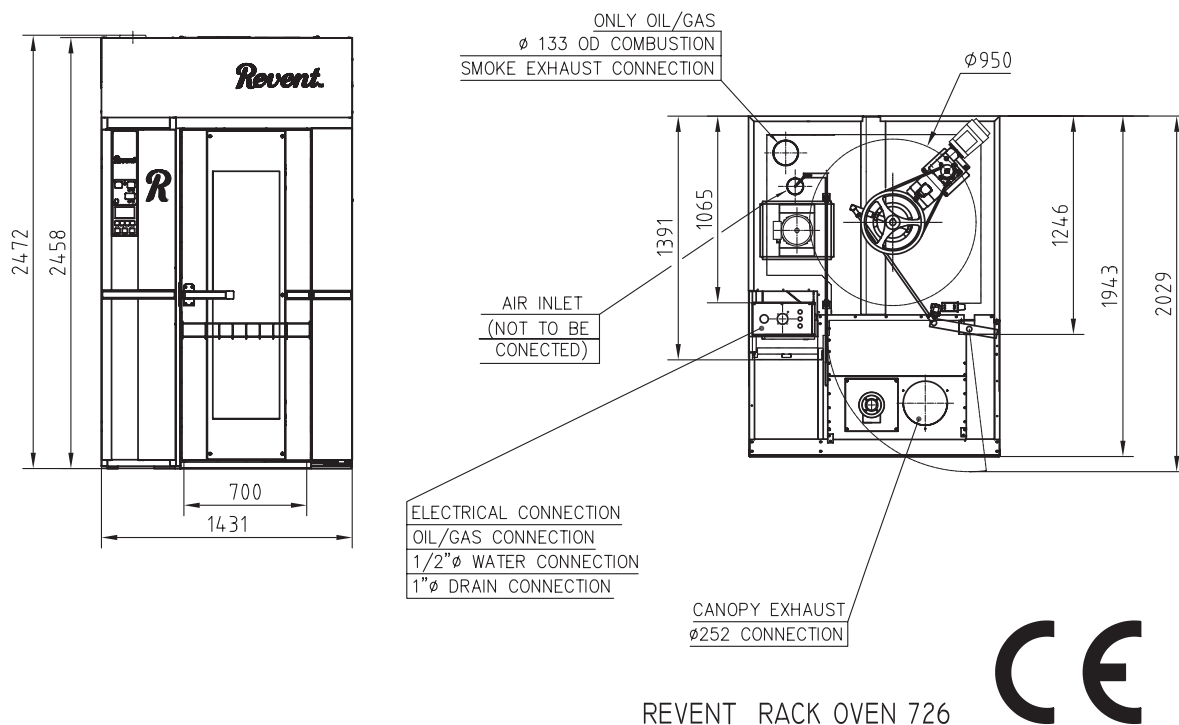

REVENT RACK OVEN 726



701037

### Standardní vybaven

- > Revent TCC System
- > Revent HVS System
- > Revent LID System
- > Revent Cross Line Heat Exchanger
- > Revent Wedge Installation System
- > Stainless Steel Design
- > GIAC (Graphic InterActive Control) Panel
- > Automatic Steam and Damper Control
- > Double glass door

### Přívody a odtahy

#### Elektro

- > El.proud: třífázový

#### Voda a odpad

- > Přívod vody: 1/2"  $\phi$ , 4,5 kg/cm<sup>2</sup> (450 kPa)
- > Odpad vody: 1", může být vyveden v zadní části pece

#### Ventilation

- > Přetlakový kanál: Dveřmi do digestoře
- > Klapka: Dveřmi do digestoře
- > Odtah par z digestoře: 252 mm  $\phi$
- > Odtah spalin: 133 mm  $\phi$  (pouze plynová a olejová pec)

726 EI		
Napětí	Tepelný výkon	Jištění
3PH220-230V	39-43kW	125A
3PH400/230V	43kW	80A
3PH415/240V	41kW	80A

726 O/G		
Napětí	Tepelný výkon	Jištění
3PH220-230V	50kW	16A
3PH400/230V	50kW	16A
3PH415/240V	50kW	16A

### Technické informace

- > Tepelný příkon: viz tabulka
- > Rozmezí teplot: 50-300 °C
- > Celková dopravní hmotnost: 1100 kg\*
- > Montážní otvor: pec ve 2 dílech 815x1420 mm (standardní dodávka)
- > Montážní otvor: smontovaná pec 1400x2500 mm (na objednávku)
- > Min.výška pro vztyčení pece: 2650 mm
- > Průměr otáčení 950 mm
- > Maximální zatížení závěsu vozíku/ plošiny 200 kg
- > Generace páry 4,5 l/20sek
- > Podmínky pro instalaci: Pec musí stát na rovné nehořlavé podlaze. Může stát u stěny, v rohu místnosti nebo ve výklenku. Přední a horní část musí být přístupná pro obsluhu a údržbu. Prostor nad pecí musí větrat, aby teplota nepřesáhla 50°C a nedošlo k poškození elektrických součástí.

\* Výsledná hmotnost závisí na specifikaci objednávky

Revent průběžně zdokonaluje svoje výrobky. Z toho důvodu může dojít ke změnám vzhledu i konstrukčních detailů bez předchozího oznámení.



REVENT PRAHA s.r.o.

Sinkulova 83, 140 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 221 468  
Fax: +420 261 225 018  
www.revent.cz, info@revent.cz